

EMILTECH S.R.L.

COSTRUZIONI MECCANICHE


LUCIDACOSTE FUTURA



Lucidacoste lineare dotata di due elettro-mandrini per sagomatura e lucidatura di coste diritte, angolari e profilate.



Edge-polishing machine with two spindle to shape and to polish linear and profile edges.

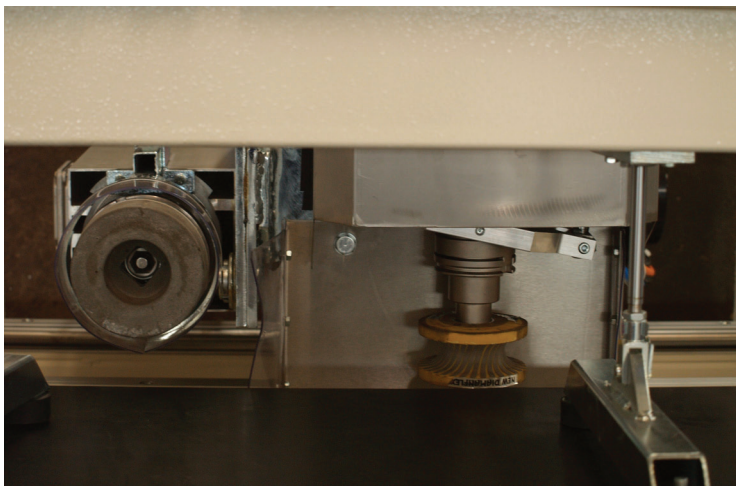


MANDRINO ORIZZONTALE E MANDRINO VERTICALE
HORIZONTAL AND VERTICAL SPINDLES



PRINCIPALI PROFILI ESEGUIBILI
MAIN PERFORMED EDGES

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- MANDRINO SAGOMATORE potenza Kw. 5.5 gestito da inverter (500/3.000 rpm)
- Shaping spindle Kw. 5,5 power (from 500 to 3.000 rpm)
- MANDRINO FLOTTANTE potenza Kw. 2.2 a due velocità (1.400/2.800 rpm)
- *Floating spindle Kw. 2,2 with two rotation speed (1.400/2.800 rpm)*
- Altezza massima materiale 100mm.
- *Maximum allowable tickness 100mm.*
- Traslazione motorizzata del carrello porta-mandrini gestita da inverter con possibilità di regolazione della velocità di avanzamento.
- *Controlled speed of motorized spindles movement by inverter*
- Fine corsa regolabili per delimitazione dell'area di lavoro
- *Adjustable workspace limits*
- Bloccaggio del materiale attraverso l'utilizzo di 5 cilindri pneumatici
- *N° 5 pneumatic cylinders to block the material*
- Posizionamento del carrello porta-mandrini motorizzato
- *Up-down and back-forward spindle movements by gearmotors*

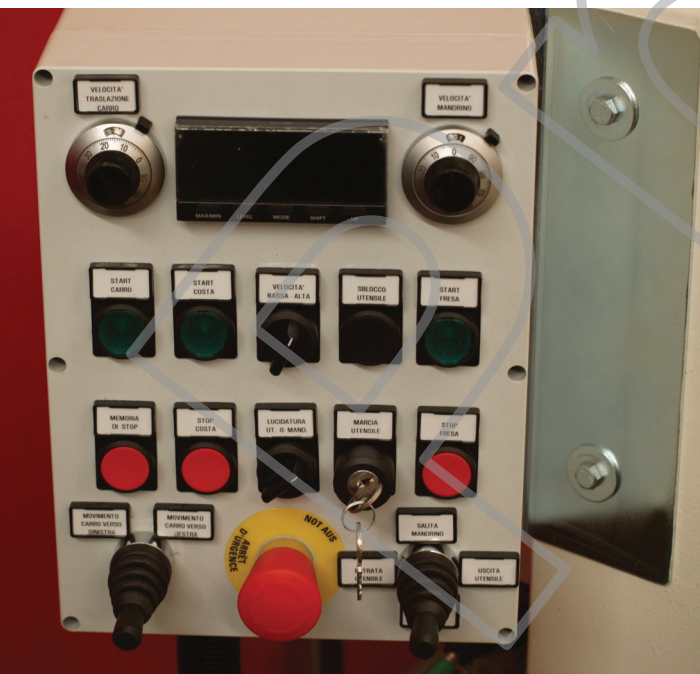

PANNELLO COMANDI PRINCIPALE
MAIN SWITCHBOARD

Luce di lavoro utile	3.000mm.	Longitudinal stroke
Corsa verticale carro portamandrini	80mm.	Spindles vertical stroke
Corsa orizzontale carro portamandrini	80mm.	Spindle horizontal stroke
Potenza installata	8 Kw.	Total power
Lunghezza totale	4.200mm.	Total length
Larghezza totale	1.700mm.	Width
Altezza	1.700mm.	Height
Peso complessivo	1.100Kg.	Total weight

